K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX


Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Jemnost filtru	0,01 µm
Účinnost	99.999 %
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Filtrační vložka	Borosilicate-POM
Pouzdro	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Měření hodnoty průtoku	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



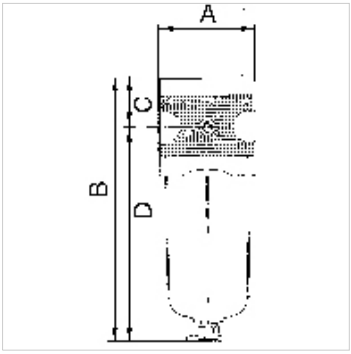

Upozornění

* = Dimensions with adapter plate!
Další údaje na dotaz.

Popis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Další informace

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Konstrukční velikost
K- 07 25 10 58	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 61	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

je náhradním dílem pro následující produkte

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU	Precision pressure regulators

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.