
K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Filtrační vložka	Activated carbon-POM
Pouzdro	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Obsah zbytkových olejů	0.005 mg/m3
Měření hodnoty průtoku	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar



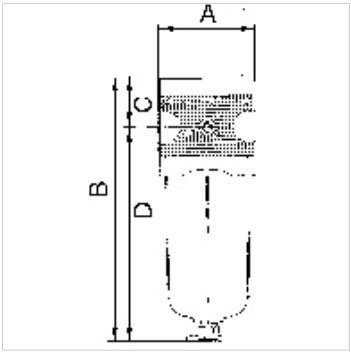

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Konstrukční velikost
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.