



K-VHR 6KT 1

Hexagon head screw plugs

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------|--|
| Pracovní tlak | 10 bar |
| Teplota média | max. +90 °C |
| Teplota okolí | Max. +90 °C |
| Konstrukce | Uzavírací šrouby s vnějším šestihranem |
| Materiál | Brass with a bare metal surface |

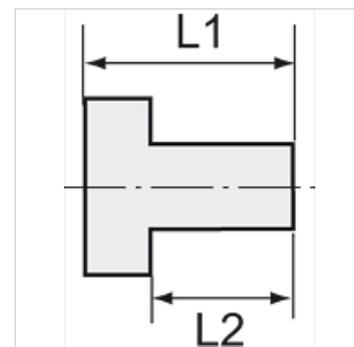

Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Další údaje na dotaz.

Další informace

Further types and dimensions on request.

Výrobek

| Označení | Závit | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 10 26 | G 1/8 | 11,0 | 6,0 | 13 mm |
| K- 07 40 10 27 | G 1/4 | 13,0 | 8,0 | 17 mm |
| K- 07 40 10 28 | G 3/8 | 14,0 | 8,0 | 19 mm |
| K- 07 40 10 29 | G 1/2 | 16,0 | 10,0 | 24 mm |