
# K-VHR 6KT ES

Hexagon head screw plugs

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Pracovní tlak** | Max. 20 bar |
| **Konstrukce** | Uzavírací šrouby s vnějším šestihranem |
| **Materiál** | ušlechtilá ocel 1.4571 |



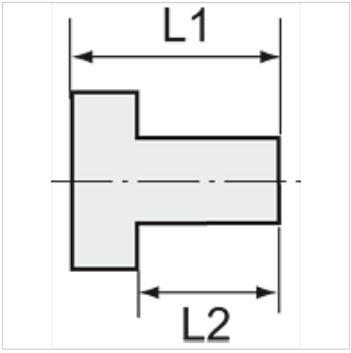


## Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Další údaje na dotaz.

## Další informace

Further types and dimensions on request.

## Výrobek

| Označení | Závit | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 39 69** | G 1/8 | 11,0 | 6,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 39 70** | G 1/4 | 13,0 | 8,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 39 71** | G 3/8 | 14,0 | 8,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 39 72** | G 1/2 | 16,0 | 10,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 45 28** | G 3/4 | 16,0 | 11,0 | 30 mm |
| **K- 07 40 44 43** | G 1 | 19,0 | 13,0 | 38 mm |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*