
K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

Vlastnosti

Tlak na vstupu	2.5 - 9 bar
Teplota média	max. 70 °C
Teplota okolí	Max. 70 °C
Elektrické zapojení	Coupler plug PG 9 - form B
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast aluminium
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Další údaje	User manual on request



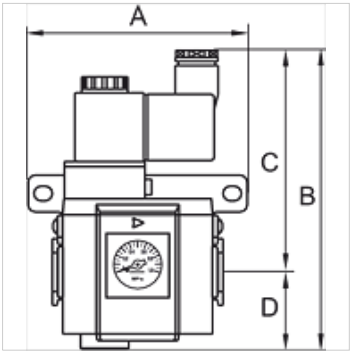

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Konstrukční velikost
K- 07 25 12 04	G 1/4	1600	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 06	G 3/8	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 08	G 1/2	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 10	G 3/8	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400
K- 07 25 12 12	G 1/2	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400

Příslušenství

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.