

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Vlastnosti

Teplotní rozsah	-20 °C to +60 °C
Tlak	Max. 12 bar
Rozmezí tlaku	Max. 12 bar
Teplota	-20 °C to +60 °C
Průtok	0 - 400 l/min
Pružina	Stainless-steel
Pouzdro	Brass



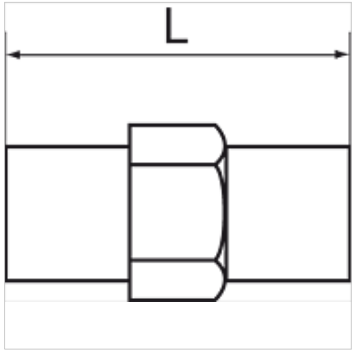

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Výrobek

Označení	Závit	Pracovní tlak předem nastaven	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.