
# K-WTST SAFETY BKR SCHA AN FILR MULT

SAFETY service unit sets, comprising a ball valve with silencer, start-up valve and filter regulator with lock cylinder

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Tlak na vstupu** | 2 - 16 bar |
| **Tlak na výstupu** | 0.5 - 10 bar |
| **Teplotní rozsah** | Max. 60 °C |
| **Média** | Stlačený plyn |
| **Těsnicí materiál** | Nitrilkaučuk |
| **Nádoba** | Polycarbonate (with bayonet lock) and bowl guard |
| **Kryt pružiny** | POM |
| **Filtrační prvek** | Cellpor (PE) 5 µm |
| **Pouzdro** | Die-cast zinc |
| **Membrána** | NBR |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Měření hodnoty průtoku** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Další údaje** | see data sheets of the individual components (on request) |
| **Přípoj odvětr. Kulový kohout** | Silencer |



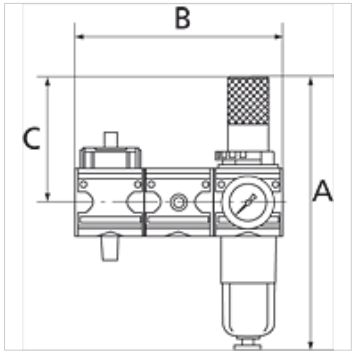


## Popis

These compressed air service unit sets, comprising a ball valve with silencer, a start-up valve and one out of a pressure regulator, filter regulator or service unit, meet even the strictest requirements for operating reliability and accident prevention!

## Upozornění k objednávkám

The price does not include a padlock. Please order separately. For accessories and spare parts, refer to individual components: ball valve, start-up valve, pressure regulator, filter regulator, 2-piece service unit.

## Výrobek

| Označení | Závit | Průtok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Vypouštění kondenzátu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 15 14** | G 1/4 | 1000 | 219,1 | 137,8 mm | 94,0 | Semi-automatic |
| **K- 07 25 15 15** | G 1/2 | 4000 | 269,3 | 200,8 mm | 122,0 | Semi-automatic |
| **K- 07 25 15 16** | G 1 | 12000 | 410,8 | 282,8 mm | 157,0 | Semi-automatic |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*