
# K-DRV GEW V RAENDEL

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), screw connection

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provozní tlak** | max. 10 bar |
| **Teplotní rozsah** | 0 °C to +70 °C |
| **Dutý šroub, výkyvné rameno, regulační šroub** | Nickel-plated brass |
| **Vnitřní součásti** | Brass with a bare metal surface |
| **Jazýčkové těsnění O-kroužku** | NBR |
| **Těsnění (neztratitelná)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



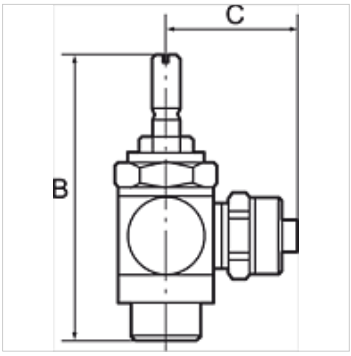


## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Výrobek

| Označení | Přípoj | C (mm) | Závit | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 25 19** | M 5 female thread | 11,5 | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 05 17** | G 1/8 female thread | 16,0 | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 05 13** | G 1/4 female thread | 22,0 | G 1/4 | 17 mm | 51,0 |
| **K- 07 15 25 20** | G 3/8 female thread | 26,0 | G 3/8 | 20 mm | 63,0 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*