


# K-WV 3/2 MANU DRUCKKNOPF SCHALT M3

3/2-way valve, manually operated, with pushbutton, NC, monostable, for panel mounting

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Provozní tlak	0 - 10 bar
Teplotní rozsah	-20 °C to +70 °C
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
Tělo ventilu	Aluminium alloy

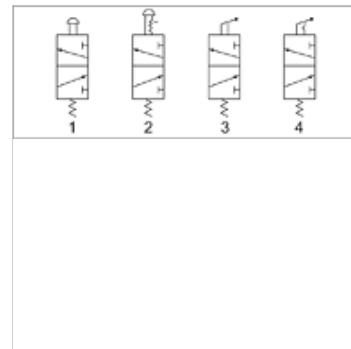

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

Označení	Přípoj	Odvětrávací přípoj	Průtok (L/min)	Barva přepínací páky	Číslo schématu zapojení
K- 07 15 01 47	G 1/8	G 1/8	450	Black	1
K- 07 15 01 48	G 1/8	G 1/8	450	Red	1
K- 07 15 01 49	G 1/8	G 1/8	450	green	1
K- 07 15 01 50	G 1/4	G 1/4	550	Black	1
K- 07 15 01 51	G 1/4	G 1/4	550	Red	1
K- 07 15 01 52	G 1/4	G 1/4	550	green	1