


K-WV 3/2 MANU PILZTAST SCHALT M3

3/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton, NC, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Provozní tlak | 0 - 10 bar |
| Teplotní rozsah | -20 °C to +70 °C |
| Měřené hodnoty průtoku | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Tělo ventilu | Aluminium alloy |

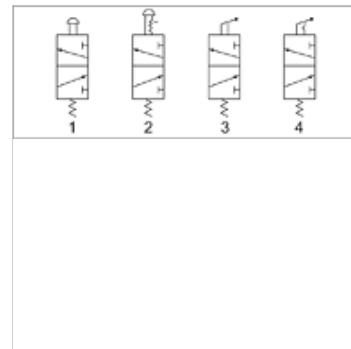

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

| Označení | Přípoj | Odvětrávací přípoj | Průtok (L/min) | Barva přepínací páky | Číslo schématu zapojení |
|----------------|--------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| K- 07 15 01 53 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Black | 1 |
| K- 07 15 01 54 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Red | 1 |
| K- 07 15 01 55 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | green | 1 |
| K- 07 15 01 56 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | Black | 1 |
| K- 07 15 01 57 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | Red | 1 |
| K- 07 15 01 58 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | green | 1 |