
# K-VERSCHLUSSKAPPEN 10 BAR


Hexagonal caps (pressure max. 10 bar)

HANSA FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Pracovní tlak** | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| **Oblast použití** | Air, vacuum |
| **doporučené hadice** | PU or PA (nylon) |
| **Média** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Teplotní rozsah** | -20 °C to +80 °C |
| **Těsnicí plocha** | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating |
| **Materiál** | Plastic, Nickel plated brass |
| **Přítlačný kroužek** | Plastic |



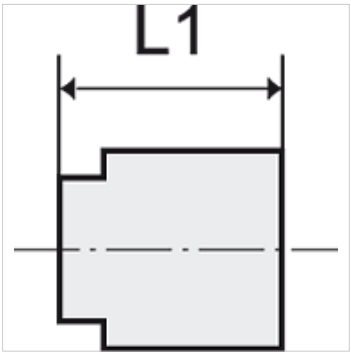


## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Výrobek

| Označení | pro vnější Ø hadice | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 42 96** | 3 mm | 16,0 |
| **K- 07 40 42 97** | 4 mm | 16,0 |
| **K- 07 40 42 98** | 6 mm | 20,0 |
| **K- 07 40 42 99** | 8 mm | 21,0 |
| **K- 07 40 43 00** | 10 mm | 22,0 |
| **K- 07 40 43 01** | 12 mm | 23,0 |
| **K- 07 40 43 02** | 16 mm | 25,0 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*