
# K-FI AK KOH METALLBEHAEL SI VARIOBL

Activated carbon filters with metal bowl incl. sight glass

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Tlak na vstupu** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Teplota média** | max. 50 °C |
| **Teplota okolí** | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| **Kvalita vzduchu podle ISO 85731** | Class 1 dirt, class 1 oil |
| **Obsah zbytkových olejů** | 0,003 mg/m3 |
| **Měření hodnoty průtoku** | At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar |



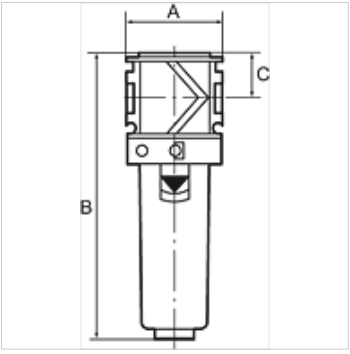


## Upozornění

Activated carbon filters are also supplied with protective cage or metal container.
Další údaje na dotaz.

## Popis

The activated carbon filter absorbs oil vapour from the compressed air. The entering compressed air needs to be dry and free of contaminants (an upstream microfilter is strongly recommended).

## Výrobek

| Označení | Závit | Průtok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 23 07** | G 1/4 | 800 | 48,0 | 142,0 mm | 22,0 |
| **K- 07 25 23 08** | G 3/8 | 1000 | 48,0 | 142,0 mm | 22,0 |
| **K- 07 25 23 09** | G 1/2 | 1200 | 70,0 | 193,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 23 10** | G 3/4 | 1300 | 70,0 | 193,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 23 11** | G 1 | 1300 | 124,0 | 193,0 mm | 26,0 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*