


K-FI AK KOH METALLBEHAEL SI VARIOBL

Activated carbon filters with metal bowl incl. sight glass

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--|--|
| Tlak na vstupu | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Teplota média | max. 50 °C |
| Teplota okolí | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| Kvalita vzduchu podle ISO 85731 | Class 1 dirt, class 1 oil |
| Obsah zbytkových olejů | 0,003 mg/m ³ |
| Měření hodnoty průtoku | At P1 = 7 bar and pressure drop $\Delta p = 0,1$ bar |

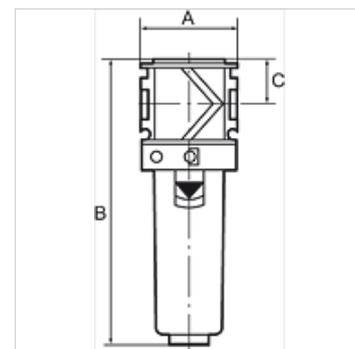

Upozornění

Activated carbon filters are also supplied with protective cage or metal container.

Další údaje na dotaz.

Popis

The activated carbon filter absorbs oil vapour from the compressed air. The entering compressed air needs to be dry and free of contaminants (an upstream microfilter is strongly recommended).

Výrobek

| Označení | Závit | Průtok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|-------|----------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 23 07 | G 1/4 | 800 | 48,0 | 142,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 23 08 | G 3/8 | 1000 | 48,0 | 142,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 23 09 | G 1/2 | 1200 | 70,0 | 193,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 23 10 | G 3/4 | 1300 | 70,0 | 193,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 23 11 | G 1 | 1300 | 124,0 | 193,0 mm | 26,0 |