

# K-STECKVERBINDU RED MINI

Reducers, mini

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Pracovní tlak** Max. 10 bar, vacuum

**Oblast použití** Air, vacuum



**doporučené hadice** PU or PA (nylon)

**Média** Stlačený plyn

**Teplotní rozsah** 0 °C to +60 °C

**Materiál** Plastic, Nickel plated brass

**Přítlačný kroužek** Plastic

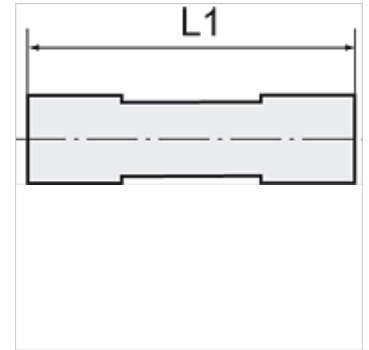

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Výrobek

Označení	pro vnější Ø hadice	L1 (mm)
K- 07 40 50 15	4 mm / 3 mm	24,9
K- 07 40 50 16	6 mm / 4 mm	26,0