


# K-WV 5/2 MECHA ROLLENHEB RUECKKL M5

5/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Provozní tlak	0 - 10 bar
Teplotní rozsah	-20 °C to +70 °C
Měřené hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
Tělo ventilu	Aluminium alloy

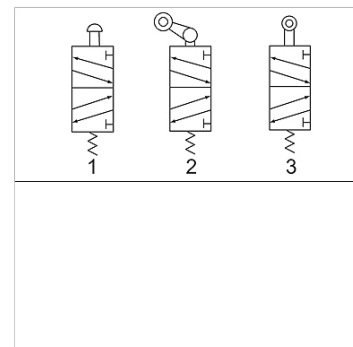

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

Označení	Přípoj	Odvětrávací přípoj	Průtok (L/min)	Číslo schématu zapojení
K- 07 15 03 14	G 1/8	G 1/8	450	2
K- 07 15 03 15	G 1/4	G 1/8	550	2