


# K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Provozní tlak             | 1.5 - 8 bar  |
| Teplotní rozsah           | Up to +70 °C   |
| Měření hodnoty průtoku    | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Přípoj ovládacího vzduchu | G 1/8  |
| Tělo ventilu              | Aluminium alloy  |

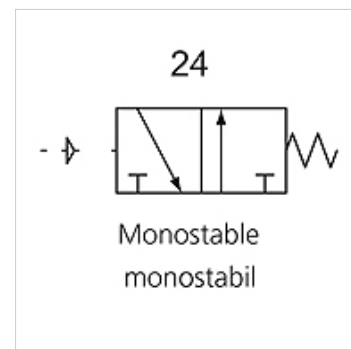

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

| Označení       | Přípoj | Odvětrávací přípoj | Průtok (L/min) | Číslo schématu zapojení | Konstrukční velikost |
|----------------|--------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| K- 07 15 01 73 | M 5    | M 5                | 300            | 24                      | 100                  |
| K- 07 15 01 74 | G 1/8  | G 1/8              | 500            | 24                      | 100                  |
| K- 07 15 01 75 | G 1/8  | G 1/8              | 750            | 24                      | 200                  |
| K- 07 15 01 76 | G 1/4  | G 1/4              | 850            | 24                      | 200                  |
| K- 07 15 01 77 | G 1/4  | G 1/4              | 1300           | 24                      | 300                  |
| K- 07 15 01 78 | G 3/8  | G 3/8              | 1500           | 24                      | 300                  |