

# K-VT 2 ABGAENGE G-MINI

Manifolds

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti


Tlak na vstupu 0 - 9 bar

Teplota média max. 70 °C

Teplota okolí Max. 70 °C

Pouzdro Die-cast aluminium

Další údaje User manual on request

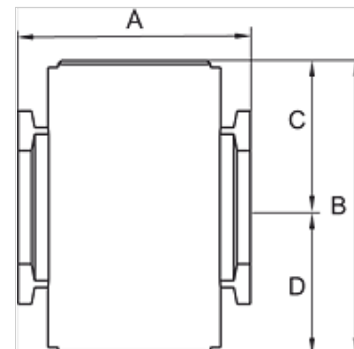

## Výrobek

| Označení       | Závit | A<br>(mm) | B       | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Konstrukční velikost |
|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| K- 07 25 12 31 | G 1/8 | 28,5      | 36,0 mm | 18,0      | 18,0      | 200                  |
| K- 07 25 12 32 | G 1/4 | 28,5      | 36,0 mm | 18,0      | 18,0      | 200                  |

## Příslušenství

K-VERBINDUNGELEMENTE Connecting sets

K-WANDHALTER Wall bracket