

K-VT 2 ABGAENGE G-MINI

Manifolds

HANSA FLEX

Vlastnosti


Tlak na vstupu 0 - 9 bar

Teplota média max. 70 °C

Teplota okolí Max. 70 °C

Pouzdro Die-cast aluminium

Další údaje User manual on request

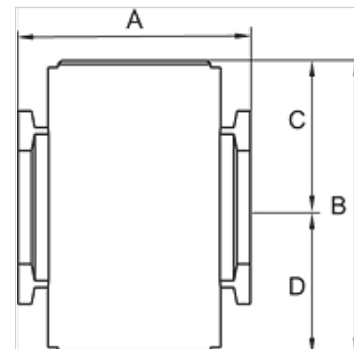

Výrobek

| Označení | Závit | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Konstrukční velikost |
|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| K- 07 25 12 31 | G 1/8 | 28,5 | 36,0 mm | 18,0 | 18,0 | 200 |
| K- 07 25 12 32 | G 1/4 | 28,5 | 36,0 mm | 18,0 | 18,0 | 200 |

Příslušenství

K-VERBINDUNGELEMENTE Connecting sets

K-WANDHALTER Wall bracket