


K-L-STECKVER ABSP DREH AG OR

Angle stop valves, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovní tlak	Max. 10 bar, vacuum
Oblast použití	Air, vacuum
doporučené hadice	PU or PA (nylon)
Média	Stlačený plyn
Norma	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Teplotní rozsah	0 °C to +60 °C
Těsnicí plocha	O-ring (NBR)
Materiál	Plastic, Nickel plated brass
Přítlačný kroužek	Plastic

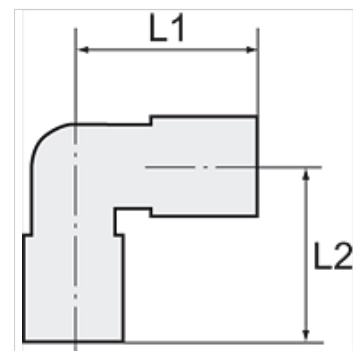

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Výrobek

Označení	Závit	pro vnější Ø hadice	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 08 46	M 5	4 mm	31,0	21,3	10 mm
K- 07 40 08 47	M 5	6 mm	29,4	21,7	12 mm
K- 07 40 08 40	G 1/8	4 mm	31,0	24,3	14 mm
K- 07 40 08 41	G 1/8	6 mm	29,4	24,2	14 mm
K- 07 40 08 42	G 1/8	8 mm	33,0	27,0	14 mm
K- 07 40 08 38	G 1/4	6 mm	29,4	26,7	17 mm
K- 07 40 08 39	G 1/4	8 mm	33,0	29,5	17 mm
K- 07 40 08 37	G 1/4	10 mm	42,5	34,3	17 mm
K- 07 40 08 45	G 3/8	8 mm	33,0	30,0	20 mm
K- 07 40 08 43	G 3/8	10 mm	42,5	34,3	20 mm
K- 07 40 08 44	G 3/8	12 mm	46,5	36,0	21 mm
K- 07 40 08 35	G 1/2	10 mm	42,5	37,8	24 mm
K- 07 40 08 36	G 1/2	12 mm	46,5	39,0	24 mm