
K-BKR MINI VA IG AG

Mini ball valves, stainless steel, female / male thread

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 64 bar
Provozní teplota	-20 °C to +120 °C
Těsnění	FKM (FPM)
Pouzdro	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Ruční páčka	Aluminium
Utěsnění kuličky	PTFE
Vřeteno	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



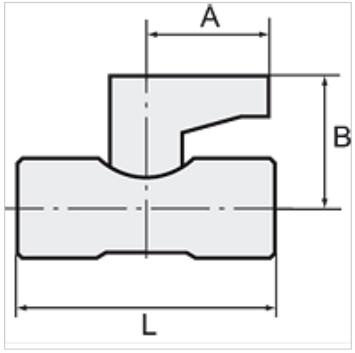

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	DN	Závit	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 13	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 14	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 15	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.