



K-DRG TRINKWASSER DVGW N EN 1567

Pressure regulators for drinking water, DVGW-tested acc. to EN 1567

HANSA FLEX

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar
Tlak na vstupu	Min. 2.5 bar
Min. tlakový spád	1 bar
Provozní teplota	Max. 75 °C
Těsnění	NBR-SBR
Kryt pružiny	PA 6 (up to DN 32), grey cast iron (from DN 40)
Pouzdro	Bronze (Rg5)
Vnitřní součásti	Plastic, brass, stainless steel
Membrána	NBR
Další údaje	DVGW Zertifikat

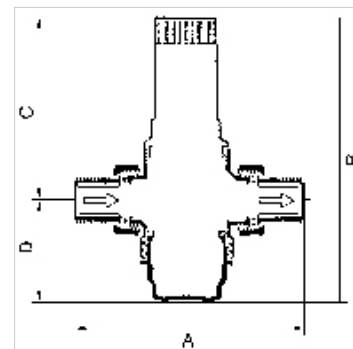

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use in domestic water installations. R 1/2 to R 1 1/4 port sizes are DVGW-tested according to EN 1567.
Regulators with an R 1 1/2 or R 2 port are not DVGW approved. The device is also suitable for all other applications involving water, neutral non-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

Výrobek

Označení	Závit	DN	Regulační rozsah	Průtok hodnota kvs (m3/h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 39	R 1/2	15	1.5 - 6 bar	2,9	137,0	131,0 mm	104,0	27,0
K- 07 25 04 40	R 3/4	20	1.5 - 6 bar	3,9	141,0	136,6 mm	109,0	27,6
K- 07 25 04 41	R 1	25	1.5 - 6 bar	5,4	161,0	136,3 mm	107,0	29,3
K- 07 25 04 42	R 1 1/4	32	1.5 - 6 bar	6,1	177,0	151,5 mm	109,0	42,5
K- 07 25 04 43	R 1 1/2	40	1.5 - 6 bar	9,0	210,0	294,0 mm	243,0	51,0
K- 07 25 04 44	R 2	50	1.5 - 6 bar	13,0	210,0	294,0 mm	241,0	53,0

Příslušenství

K-KARTUSCHEN Cartridge