


# K-WV 5/2 BEIDS ELEKTRO

5/2-way spool valves, double solenoid

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Funkce</b>	5/2-way
<b>Provozní tlak</b>	2.5 - 10 bar; Max. vacuum 10 bar (external pilot air)
<b>Min. pracovní tlak</b>	2,5 bar
<b>Teplotní rozsah</b>	-10 °C to +60 °C
<b>Průtok 6 bar a 10 bar</b>	1500 NI/min (G 1/4), 4600 NI/min (G 1/2)
<b>Elektrické zapojení</b>	Coupler plug PG 9 - form B
<b>Stupeň krytí</b>	IP 65 (DIN 46244)
<b>Pouzdro</b>	Anodised aluminium, blue
<b>Přístové šoupátko</b>	Stainless steel
<b>Těsnicí materiál</b>	Nitrilkaučuk

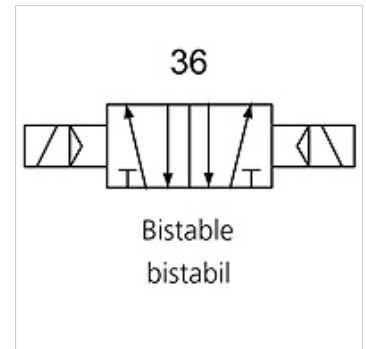

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

This valve design, featuring the Tapered Tee Seal®, offers the ability to run without lubrication and supports almost any compressed air quality. The valves are largely resistant to dirt and can thus also be used under extreme conditions without any problems. Leakage is now a thing of the past and the spool no longer sticks, even after long idle periods.

## Výrobek

Označení	Přípoj	Napětí	DN	Číslo schématu zapojení	Ovládání
K- 07 15 02 25	G 1/4	24 V DC	8	36	
K- 07 15 02 26	G 1/2"	24 V DC	15	36	
K- 07 15 02 27	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	8	36	
K- 07 15 02 28	G 1/2"	230 V AC, 50 Hz	15	36	