


# K-PRAEZIONS STEUERREGLER

Precision pilot regulators (feedback)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar
Teplota média	max. 80 °C
Teplota okolí	Max. 80 °C
Připojení manometru pneumatického systému	For feedback pressure
Těsnicí materiál	FKM
Pouzdro	Die-cast zinc
Membrána	FKM
Vlastní spotřeba vzduchu	3 to 6 l/min

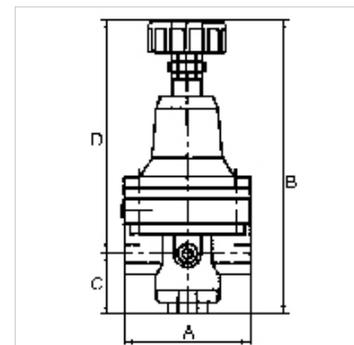

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

## Výrobek

Označení	Závit	Regulační rozsah	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 05 11	G 1/4	0.2 - 7 bar	82,0	142,8 mm	19,4	123,4

## Příslušenství

K-HALTERBAUSATZ STANDARD Holder