

K-W45 STUECK IG AG


45° elbows, female/male

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak max. 10 bar

Provozní teplota Max. 90 °C

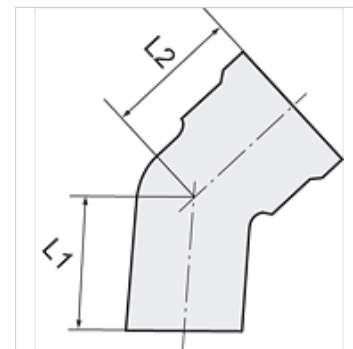

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Závit	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 11 44	G 3/8	16,0	18,5
K- 07 40 11 45	G 1/2	30,5	22,5
K- 07 40 11 46	G 3/4	30,5	29,5
K- 07 40 11 47	G 1	37,0	29,0