


K-MV G (NC) D 230 V, 50 HZ H

Normally closed, (NC), directly operated, 230 V, 50 Hz, for high pressures

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------------------|---|
| Elektrické zapojení | device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket |
| Stupeň krytí | IP 65 |
| Teplota média | max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air |
| Popis závitů | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Pouzdro, sedlo ventilu | Brass |
| Vnitřní součásti | Stainless steel |
| Těsnění | FPM |

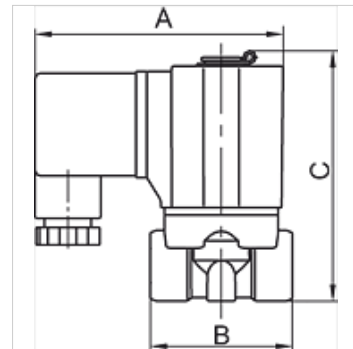

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Výrobek

| Označení | Závit | max. provozní tlak (bar) | JS | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Provedení |
|----------------|-------|--------------------------|-----|--------|--------|--------|-----------|
| K- 07 30 01 60 | G 1/8 | 30 | 1,5 | 70,0 | 40,0 | 70,7 | 1 |
| K- 07 30 01 61 | G 1/4 | 30 | 1,5 | 70,0 | 40,0 | 70,7 | 1 |
| K- 07 30 01 62 | G 3/8 | 30 | 3,0 | 85,0 | 52,0 | 87,0 | 1 |
| K- 07 30 01 63 | G 1/2 | 30 | 3,0 | 85,0 | 52,0 | 87,0 | 1 |