# K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO GESCHL 3V


3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

HANSA FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provozní tlak** | 1.5 - 8 bar |
| **Teplotní rozsah** | -20 °C to +70 °C |
| **Měření hodnoty průtoku** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Elektrické zapojení** | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| **Min. pracovní tlak** | 1,5 bar |
| **Stupeň krytí** | IP 65 |
| **Tělo ventilu** | Aluminium alloy |

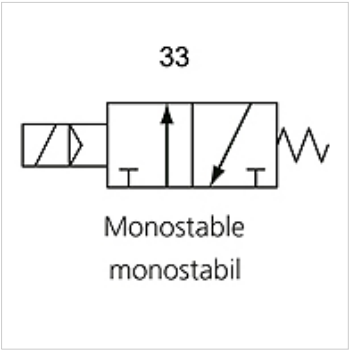


## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

| Označení | Přípoj | Odvětrávací přípoj | Průtok (L/min) | Číslo schématu zapojení | Napětí | Ovládání | Konstrukční velikost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 01 12** | M 5 | M 5 | 300 | 33 | 24 V DC | | 100 |
| **K- 07 15 01 13** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 33 | 24 V DC | | 100 |
| **K- 07 15 01 14** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 33 | 24 V DC | | 200 |
| **K- 07 15 01 15** | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 33 | 24 V DC | | 200 |
| **K- 07 15 01 16** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 33 | 24 V DC | | 300 |
| **K- 07 15 01 17** | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 33 | 24 V DC | | 300 |
| **K- 07 15 01 18** | M 5 | M 5 | 300 | 33 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| **K- 07 15 01 19** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 33 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| **K- 07 15 01 20** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 33 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| **K- 07 15 01 21** | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 33 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| **K- 07 15 01 22** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 33 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| **K- 07 15 01 23** | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 33 | 230 V, 50 Hz | | 300 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*