
K-RD DURCHGANGSFORM LEI VA

Check valve - straight-way type, lightweight series, stainless steel

Vlastnosti

Provozní tlak	2 - 16 bar
Provozní teplota	-20 °C to +150 °C
Otevírací tlak	min. 0.03 bar
Těsnicí materiál	FKM
Pružina	Stainless steel 1.4301
Pouzdro	Stainless steel 1.4301



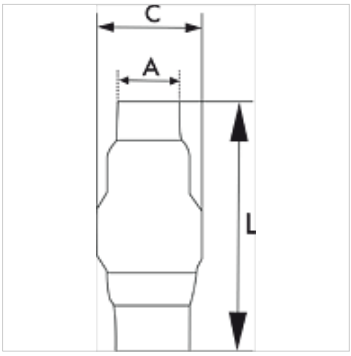

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Stainless steel check valve with full bore and very low opening pressure, no maintenance required. Applications: Compressed air, water, neutral gases, gaseous and liquid non-corrosive media, oils.

Výrobek

Označení	Závit	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 23	G 1/4	20,0	32,0	55,9
K- 07 30 29 28	G 3/8	20,0	32,0	56,0
K- 07 30 29 22	G 1/2	25,0	32,0	55,6
K- 07 30 29 27	G 3/4	29,0	44,0	66,7
K- 07 30 29 19	G 1	36,0	53,0	83,6
K- 07 30 29 21	G 1 1/4	45,0	62,0	96,0
K- 07 30 29 20	G 1 1/2	51,0	78,0	114,0
K- 07 30 29 24	G 2	64,0	89,0	120,5
K- 07 30 29 25	G 2 1/2	80,0	113,0	141,5
K- 07 30 29 26	G 3	94,0	132,0	160,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.