
# K-WTEH SERIE ONE M DRS

Service units, »ONE« Series, with pressure switch

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Tlak na vstupu** | Max. 10 bar |
| **Teplotní rozsah** | -10 °C to +50 °C |
| **Média** | Stlačený plyn |
| **Stupeň krytí** | IP 65 |
| **Pracovní tlak** | 0.5 - 8 bar |
| **Tlakový spínač** | Changeover contact |
| **Šířka póru ve filtrační vložce** | 20 µm |
| **Měření hodnoty průtoku** | At 6,3 bar and Δp = 1 bar |



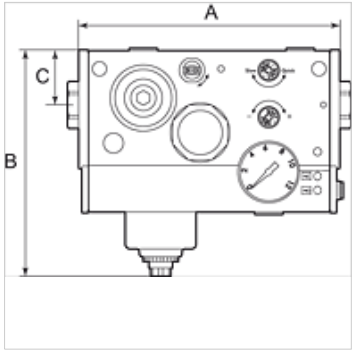


## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Multifunctional service unit with 6 or 7 functions in a single device: 3/2-way valve (manually operated), filter with automatic drain valve, air ports, pressure regulator, pressure gauge, soft start valve and optional: pressure switch. This combination of extremely good flow rates and a wide range of functions integrated in a single, compact unit saves valuable space and is unmatched by any similar product available in the market! Soft starting independently of the load and easy replacement of the filter cartridge under pressure are just two of the other outstanding features of this amazing device.

## Upozornění k objednávkám

This unit can also be supplied with many other combinations of functions and port sizes. We will be pleased to make you an offer to match your individual specification on request!

## Výrobek

| Označení | Přípoj | Průtok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Napětí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 13 82** | G 1/4 | 2400 | 165,5 | 144,0 mm | 35,0 | 24 V DC (for valves and pressure switch) |
| **K- 07 25 13 83** | G 3/8 | 3300 | 165,5 | 144,0 mm | 35,0 | 24 V DC (for valves and pressure switch) |
| **K- 07 25 13 84** | G 1/2 | 4000 | 165,5 | 144,0 mm | 35,0 | 24 V DC (for valves and pressure switch) |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*