


K-RUNDZYLINDER DOPP O E D

Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------------|---|
| Média | Filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
| Pracovní tlak | Max. 10 bar |
| Reakční tlak | 0,6 bar |
| Teplotní rozsah | -10 °C to +60 °C |
| Nástavba | Connection: Aluminium pipe / end caps flanged |
| Pístnice | Stainless steel 1.4301 (Ø 16), C45 steel, hard chrome-plated (Ø 20 and Ø 25) |
| Trubka | Aluminium alloy, anodised |
| Víko, dno, vodící pouzdro | Technopolymer |
| Těsnění pístnice | PU |
| Těsnění pístu | PU |

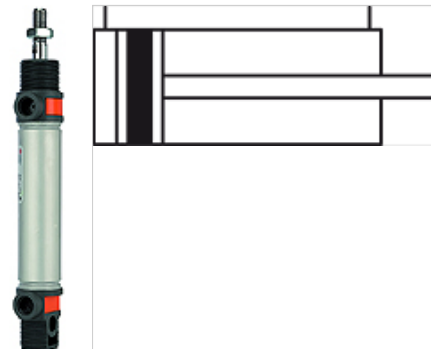

Upozornění

Maximum recommended stroke: Ø 16 = stroke 200, Ø 20 and Ø 25 = stroke 500. Longer strokes can result in malfunctions.

Další údaje na dotaz.

Popis

Economy standard version with aluminum pipe and magnet piston.

Další informace

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Výrobek

| Označení | Ø pístu | Zdvih (mm) | Přípoj | Vnější závit pístnice |
|----------------|---------|------------|--------|-----------------------|
| K- 07 15 17 62 | 16 mm | 10 | M 5 | M 6 |
| K- 07 15 17 63 | 16 mm | 25 | M 5 | M 6 |
| K- 07 15 17 64 | 16 mm | 50 | M 5 | M 6 |
| K- 07 15 17 65 | 16 mm | 80 | M 5 | M 6 |
| K- 07 15 17 66 | 16 mm | 100 | M 5 | M 6 |
| K- 07 15 17 67 | 16 mm | 125 | M 5 | M 6 |
| K- 07 15 17 68 | 16 mm | 160 | M 5 | M 6 |
| K- 07 15 17 69 | 16 mm | 200 | M 5 | M 6 |
| K- 07 15 17 70 | 20 mm | 10 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 17 71 | 20 mm | 25 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 17 72 | 20 mm | 50 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 17 73 | 20 mm | 80 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 17 74 | 20 mm | 100 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 17 75 | 20 mm | 125 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 17 76 | 20 mm | 160 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 17 77 | 20 mm | 200 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 17 78 | 20 mm | 250 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 17 79 | 20 mm | 500 | G 1/8 | M 8 |
| K- 07 15 17 80 | 25 mm | 10 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 17 81 | 25 mm | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 17 82 | 25 mm | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 17 83 | 25 mm | 80 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 17 84 | 25 mm | 100 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 17 85 | 25 mm | 125 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 17 86 | 25 mm | 160 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 17 87 | 25 mm | 200 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 17 88 | 25 mm | 250 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 17 89 | 25 mm | 500 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |

Příslušenství

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| K-FUSSBEFESTIGUNG 5 | Foot model |
| K-FLANSCHBEFESTIGUNGEN1 | Flange model |
| K-KOPFMUTTER DECKEL BODEN 2 | Hexagon nut (for head) |



Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

06.07.2024

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D

Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned

