
# K-RUNDZYLINDER DOPP M D

Rundzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung)

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Média** | Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
| **Pracovní tlak** | Max. 10 bar |
| **Reakční tlak** | 0,8 bar (Ø 8 bis Ø 12), 0,6 bar (Ø 16 bis Ø 25) |
| **Teplotní rozsah** | -10 °C to +80 °C |
| **Nástavba** | Flanged joint between stainless steel barrel and heads |
| **Pístnice** | C45 steel, hard chrome-plated |
| **Trubka** | Stainless steel 1.4301 |
| **Píst** | Synthetic (acetal) resin |
| **Těsnicí materiál** | Nitrilkaučuk |

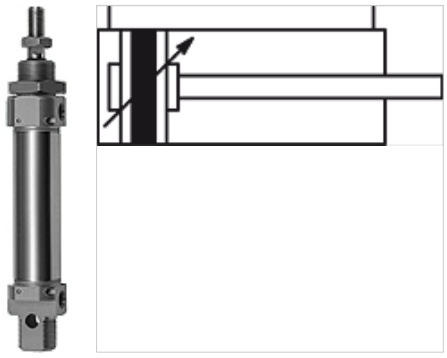

## Upozornění

Maximum recommended stroke: Double-acting: Ø 8 - Ø 10 = 100 stroke, Ø 12 - Ø 16 = 200 stroke, Ø 20 - Ø 25 = 250 stroke
Single-acting: Ø 8 - Ø 25 = 50 stroke. Longer stroke lengths can cause operational malfunctions.
Další údaje na dotaz.

## Popis

Single and double-acting cylinders, with magnetic piston.

## Další informace

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Výrobek

| Označení | Ø pístu | Zdvih (mm) | Přípoj | Závit pístnice |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 24 89** | 16 mm | 10 | M 5 | M 6 |
| **K- 07 15 24 90** | 16 mm | 25 | M 5 | M 6 |
| **K- 07 15 24 91** | 16 mm | 50 | M 5 | M 6 |
| **K- 07 15 24 92** | 16 mm | 80 | M 5 | M 6 |
| **K- 07 15 24 93** | 16 mm | 100 | M 5 | M 6 |
| **K- 07 15 24 94** | 16 mm | 125 | M 5 | M 6 |
| **k- 07 15 24 95** | 16 mm | 160 | M 5 | M 6 |
| **K- 07 15 24 96** | 16 mm | 200 | M 5 | M 6 |
| **K- 07 15 24 97** | 20 mm | 10 | G 1/8 | M 8 |
| **K- 07 15 24 98** | 20 mm | 25 | G 1/8 | M 8 |
| **K- 07 15 24 99** | 20 mm | 50 | G 1/8 | M 8 |
| **K- 07 15 25 00** | 20 mm | 80 | G 1/8 | M 8 |
| **K- 07 15 25 01** | 20 mm | 100 | G 1/8 | M 8 |
| **K- 07 15 25 02** | 20 mm | 125 | G 1/8 | M 8 |
| **K- 07 15 25 03** | 20 mm | 160 | G 1/8 | M 8 |
| **K- 07 15 25 04** | 20 mm | 200 | G 1/8 | M 8 |
| **K- 07 15 25 05** | 20 mm | 250 | G 1/8 | M 8 |
| **K- 07 15 25 06** | 25 mm | 10 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 25 07** | 25 mm | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 24 88** | 25 mm | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 25 08** | 25 mm | 80 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 25 09** | 25 mm | 100 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 25 10** | 25 mm | 125 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 25 11** | 25 mm | 160 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 25 12** | 25 mm | 200 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| **K- 07 15 25 13** | 25 mm | 250 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*