
K-ZFL ABSP-KLAPPEN
Butterfly valves

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak	Max. 16 bar
Provozní teplota	-15 °C to +120 °C
Média	Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons
Teplotní rozsah	-20 °C to +120 °C
Pouzdro	Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015
Těsnění	EPDM
Hřídel	SS416
Těsnění hřídele	EPDM
Ruční páčka	GG25 epoxy resin coated



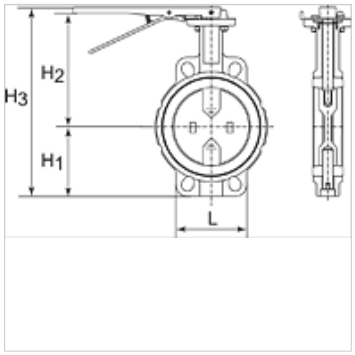

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Podložka	DN	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)
K- 07 30 03 45	Stainless Steel CF8M/1.4404	40	38,0	68,0	94,0	198,0	94,0
K- 07 30 03 46	Stainless Steel CF8M/1.4404	50	47,0	71,0	143,0	236,0	100,0
K- 07 30 03 47	Stainless Steel CF8M/1.4404	65	49,0	78,0	155,0	255,0	115,0
K- 07 30 03 48	Stainless Steel CF8M/1.4404	80	47,0	89,0	162,0	273,0	127,0
K- 07 30 03 49	Stainless Steel CF8M/1.4404	100	56,0	102,0	178,0	302,0	163,0
K- 07 30 03 50	Stainless Steel CF8M/1.4404	125	59,0	123,0	191,0	336,0	190,0
K- 07 30 03 51	Stainless Steel CF8M/1.4404	150	59,0	138,0	205,0	365,0	216,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.