
# K-DRV 1
Unidirectional flow control valves

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provozní tlak** | max. 10 bar |
| **Provozní teplota** | Max. 70 °C |
| **Těsnicí materiál** | Nitrilkaučuk |
| **Pouzdro** | Aluminium |
| **Vnitřní součásti** | Aluminium/Brass |

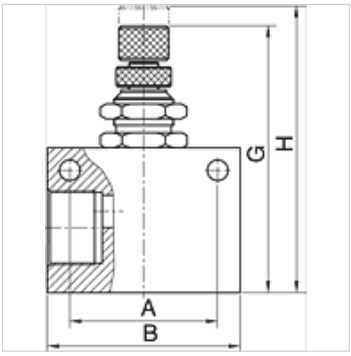


## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

| Označení | Závit | A (mm) | B (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 12 32** | G 1/8 | 22,0 | 32,0 | 46,90 | 52,3 |
| **K- 07 30 12 33** | G 1/4 | 26,0 | 36,0 | 50,80 | 56,3 |
| **K- 07 30 12 34** | G 3/8 | 35,0 | 50,0 | 65,00 | 74,0 |
| **K- 07 30 12 35** | G 1/2 | 35,0 | 50,0 | 65,00 | 74,0 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*