


K-T-MEHRFACHVERT STECK

Tee distributors with plug connection

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--|
| Pracovní tlak | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Oblast použití | Air, vacuum |
| doporučené hadice | PU or PA (nylon) |
| Média | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Teplotní rozsah | -20 °C to +80 °C |
| Materiál | Plastic, Nickel plated brass |
| Přítlačný kroužek | Plastic |

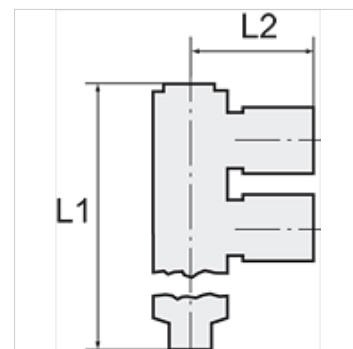

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Výrobek

| Označení | pro vnější Ø hadice | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| K- 07 40 05 02 | 5 x 4 mm | 57,0 | 19,0 |
| K- 07 40 05 03 | 5 x 6 mm | 61,0 | 20,3 |
| K- 07 40 05 04 | 5 x 8 mm | 81,6 | 24,0 |