


# K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEB RUECKKL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever, NC

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Provozní tlak	0 - 10 bar
Teplotní rozsah	-20 °C to +70 °C
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
Tělo ventilu	Aluminium alloy

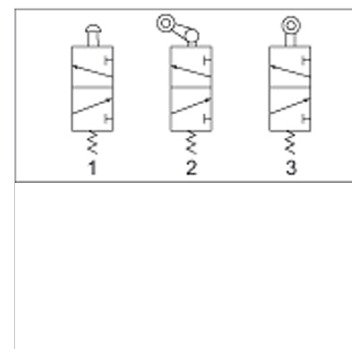

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

Označení	Přípoj	Odvětrávací přípoj	Průtok (L/min)	Číslo schématu zapojení
K- 07 15 01 71	G 1/8	G 1/8	450	2
K- 07 15 01 72	G 1/4	G 1/4	550	2