


K-WTEH 3-TLG MET SICH WAND H G

Service units, 3-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--|
| Tlak na vstupu | Max. 10 bar |
| Teplota média | max. 70 °C |
| Teplota okolí | Max. 70 °C |
| Šířka póru ve filtrační vložce | 5 µm |
| Těsnicí materiál | Nitrilkaučuk |
| Kryt pružiny | POM |
| Pouzdro | Die-cast aluminium |
| Odkapávací nástavec | Brass/POM |
| Drain valve | Semi- or fully-automatic |
| Měření hodnoty průtoku | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Další údaje | User manual on request |

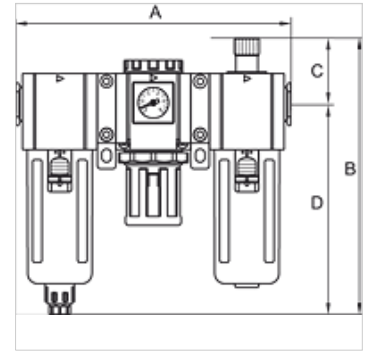

Výrobek

| Označení | Závit | Regulační rozsah | Průtok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Konstrukční velikost |
|----------------|-------|------------------|----------------|--------|----------|--------|--------|----------------------|
| K- 07 25 14 31 | G 3/4 | 1.5 - 9 bar | 3750 | 295,0 | 280,5 mm | 61,5 | 219,0 | 600 |
| K- 07 25 14 33 | G 1 | 1.5 - 9 bar | 3750 | 295,0 | 280,5 mm | 61,5 | 219,0 | 600 |

Příslušenství

| | |
|-------------------------------------|--|
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |
| K-ERSATZMEMBRANE | Replacement diaphragm |
| K-ADAPTERPLATTEN HANSA | Adapter plate HANSA |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-minik« Series Polycarbonat |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |