
# K-FI REGL METALLBEHAE V HW G

Filter regulators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Tlak na vstupu** | Max. 10 bar |
| **Teplota média** | max. 70 °C |
| **Teplota okolí** | Max. 70 °C |
| **Šířka póru ve filtrační vložce** | 5 µm |
| **Těsnicí materiál** | Nitrilkaučuk |
| **Kryt pružiny** | POM |
| **Pouzdro** | Die-cast aluminium |
| **Drain valve** | Semi- or fully-automatic |
| **Měření hodnoty průtoku** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Další údaje** | User manual on request |



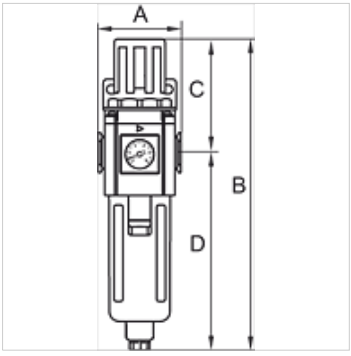


## Výrobek

| Označení | Závit | Regulační rozsah | Průtok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Konstrukční velikost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 07 06** | G 3/4 | 1.5 - 9 bar | 7000 | 85,0 | 363,0 mm | 144,0 | 219,0 | 600 |
| **K- 07 25 07 08** | G 1 | 1.5 - 9 bar | 7000 | 85,0 | 363,0 mm | 144,0 | 219,0 | 600 |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-ERSATZMEMBRANE** | Replacement diaphragm |
| **K-ADAPTERPLATTEN HANSA** | Adapter plate HANSA |
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*