
K-FI METALLBEHAEL SICHT V G

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 10 bar
Teplota média	max. 70 °C
Teplota okolí	Max. 70 °C
Pracovní tlak	1.5 - 9 bar
Šířka póru ve filtrační vložce	5 µm
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast aluminium
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Další údaje	User manual on request



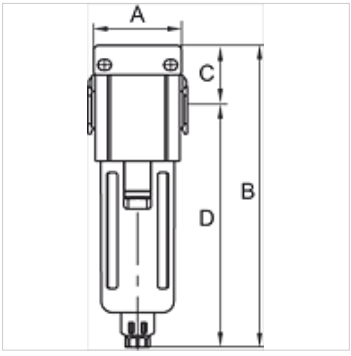

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Konstrukční velikost
K- 07 25 06 46	G 3/4	7800	85,0	256,0 mm	37,0	219,0	3
K- 07 25 06 48	G 1	7800	85,0	256,0 mm	37,0	219,0	3

Příslušenství

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.