



# K-ODER-VENTIL

OR valves

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Provozní tlak	2 - 10 bar
Teplotní rozsah	-10 °C to +80 °C
Průtok při 6,3 bar a Δ 1 bar	500 NI/min (G 1/8), 1300 NI/min (G 1/4)
Tělo ventilu	hliník
Kulička	Stainless steel
Těsnění	NBR

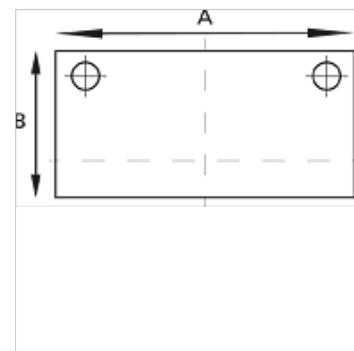

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised. If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

## Výrobek

Označení	Závit	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0