


K-L-MEHRFACHVERT 4 DR AGR-K

Multiple union elbows with outer hex, 4 outlets, swivel type, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--|
| Pracovní tlak | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Oblast použití | Air, vacuum |
| doporučené hadice | PU or PA (nylon) |
| Média | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Teplotní rozsah | -20 °C to +80 °C |
| Těsnicí plocha | Conical version: thread coating |
| Materiál | Plastic, Nickel plated brass |
| Přítlačný kroužek | Plastic |

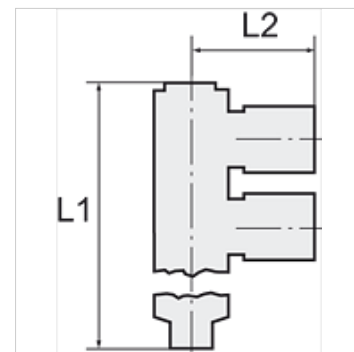

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Výrobek

| Označení | Závit | pro vnější Ø hadice | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------|---------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 43 37 | R 1/8 | 6 mm | 38,5 | 24,0 | 12 mm |
| K- 07 40 43 38 | R 1/8 | 8 mm | 41,6 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 43 35 | R 1/4 | 6 mm | 40,5 | 24,0 | 14 mm |
| K- 07 40 43 36 | R 1/4 | 8 mm | 43,6 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 43 34 | R 1/4 | 10 mm | 52,8 | 33,7 | 19 mm |
| K- 07 40 43 39 | R 3/8 | 10 mm | 53,8 | 33,7 | 19 mm |
| K- 07 40 43 40 | R 3/8 | 12 mm | 61,0 | 37,5 | 24 mm |
| K- 07 40 43 33 | R 1/2 | 12 mm | 64,0 | 37,5 | 24 mm |