

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 10 bar
Teplota média	max. +110 °C
Průchodka	I.D. 13
Ruční páčka	Die cast zinc
Kulička, těsnění střižného kroužku	PTFE
Utěsnění vřetena, průchodka hadice, víčko	EPDM



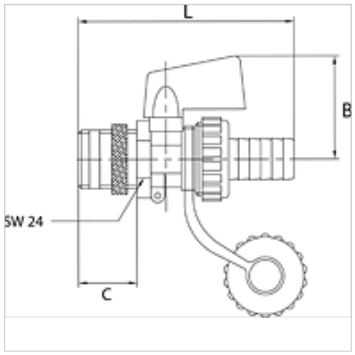

Upozornění
Další údaje na dotaz.

Popis
Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Výrobek

Označení	Závit	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materiál
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.