



K-KFE-BKR

KFE-ball valves

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 10 bar
Teplota média	max. +110 °C
Průchodka	I.D. 13
Ruční páčka	Die cast zinc
Kulička, těsnění střížného kroužku	PTFE
Utěsnění vřetena, průchodka hadlice, víčko	EPDM

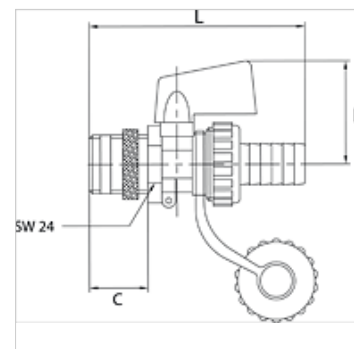

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Výrobek

Označení	Závit	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materiál
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass