

# K-W90BK MINI

angle mini ball valves

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblast použití** Compressed air, water, oil

**Provozní tlak** -0,99 bar - 20 bar

**Provozní teplota** -20 °C to +80 °C


**Popis závitů** G thread acc. DIN EN ISO 228-1

**Pouzdro a kulička** Chrome-plated brass

**Ruční páčka** PA 66 glass fibre-reinforced

**Utěsnění kuličky** PTFE

**Utěsnění vřetena** NBR

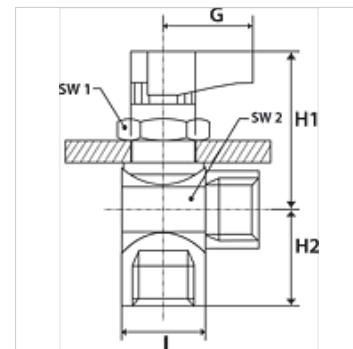

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

Označení	DN	Závit	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 30 29 84	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	28,5	17	17
K- 07 30 29 85	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	28,5	17	17
K- 07 30 29 86	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	31,0	17	21