

# K-STECKVERSCHR IG SK 1

Male connectors, parallel female thread with outer hex

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Pracovní tlak** | Max. 16 bar |
| **Provozní teplota** | -20 °C to +150 °C |
| **Materiál** | poniklovaná mosaz |
| **Přítlačný kroužek** | Nickel-plated brass |
| **Rozpínací kroužek** | Stainless steel |



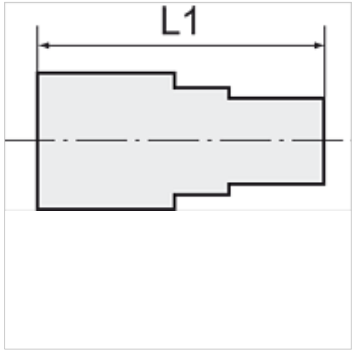


## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring.<br>All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

## Výrobek

| Označení | Závit | pro vnější Ø hadice | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 27 46** | G 1/8 | 4 mm | 26,5 | 9 mm |
| **K- 07 40 27 47** | G 1/8 | 6 mm | 27,0 | 11 mm |
| **K- 07 40 27 48** | G 1/8 | 8 mm | 28,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 47 71** | G 1/4 | 4 mm | 29,5 | 9 mm |
| **K- 07 40 27 44** | G 1/4 | 6 mm | 31,0 | 11 mm |
| **K- 07 40 27 45** | G 1/4 | 8 mm | 32,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 27 43** | G 1/4 | 10 mm | 32,0 | 16 mm |
| **K- 07 40 47 70** | G 1/4 | 12 mm | 40,0 | 20 mm |
| **K- 07 40 47 72** | G 3/8 | 10 mm | 37,5 | 20 mm |
| **K- 07 40 47 73** | G 3/8 | 12 mm | 39,5 | 20 mm |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*