


# K-VST 1 3

## Plugs

### Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Pracovní tlak</b>     | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| <b>Oblast použití</b>    | Air, vacuum  |
| <b>doporučené hadice</b> | PU or PA (nylon)   |
| <b>Média</b>             | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| <b>Teplotní rozsah</b>   | -20 °C to +80 °C   |
| <b>Těsnicí plocha</b>    | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating           |
| <b>Materiál</b>          | Plastic, Nickel plated brass   |
| <b>Přítlačný kroužek</b> | Plastic  |

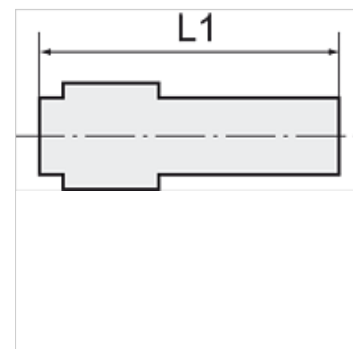

### Upozornění

Další údaje na dotaz.

### Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

### Výrobek

| Označení       | pro vnější Ø hadice | L1<br>(mm) |
|----------------|---------------------|------------|
| K- 07 40 03 98 | 4 mm                | 30,2       |
| K- 07 40 03 99 | 6 mm                | 33,6       |
| K- 07 40 04 00 | 8 mm                | 36,6       |
| K- 07 40 04 01 | 10 mm               | 40,1       |
| K- 07 40 04 02 | 12 mm               | 43,5       |