


# K-L-STECKVER SK DREH AG OR

Male elbows with outer hex, swivel type, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |  |
|-------------------|--|
| Pracovní tlak     | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Oblast použití    | Air, vacuum  |
| doporučené hadice | PU or PA (nylon)   |
| Média             | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Teplotní rozsah   | -20 °C to +80 °C   |
| Těsnicí plocha    | Parallel version: O-ring in housing  |
| Materiál          | Plastic, Nickel plated brass   |
| Přítlačný kroužek | Plastic  |

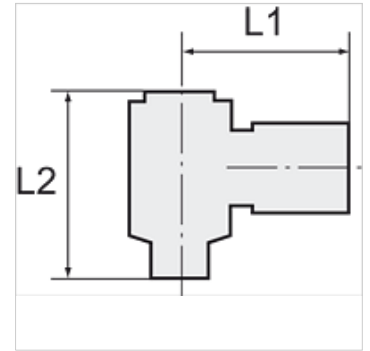

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Výrobek

| Označení       | Závit | pro vnější Ø hadice | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|---------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 04 03 | M 5   | 4 mm                | 20,0       | 17,2       | 8 mm  |
| K- 07 40 04 04 | M 5   | 6 mm                | 21,7       | 17,2       | 8 mm  |
| K- 07 40 04 15 | G 1/8 | 4 mm                | 22,3       | 23,5       | 10 mm |
| K- 07 40 04 16 | G 1/8 | 6 mm                | 22,9       | 23,5       | 10 mm |
| K- 07 40 04 17 | G 1/8 | 8 mm                | 25,3       | 23,5       | 10 mm |
| K- 07 40 04 14 | G 1/8 | 10 mm               | 30,2       | 23,5       | 10 mm |
| K- 07 40 04 11 | G 1/4 | 4 mm                | 24,0       | 26,0       | 14 mm |
| K- 07 40 04 12 | G 1/4 | 6 mm                | 24,9       | 26,0       | 14 mm |
| K- 07 40 04 13 | G 1/4 | 8 mm                | 28,4       | 26,0       | 14 mm |
| K- 07 40 04 09 | G 1/4 | 10 mm               | 32,0       | 26,0       | 14 mm |
| K- 07 40 04 10 | G 1/4 | 12 mm               | 32,0       | 26,0       | 14 mm |
| K- 07 40 04 20 | G 3/8 | 6 mm                | 26,6       | 31,7       | 19 mm |
| K- 07 40 04 21 | G 3/8 | 8 mm                | 29,3       | 31,7       | 19 mm |
| K- 07 40 04 18 | G 3/8 | 10 mm               | 32,5       | 31,7       | 19 mm |
| K- 07 40 04 19 | G 3/8 | 12 mm               | 35,3       | 31,7       | 19 mm |
| K- 07 40 04 07 | G 1/2 | 6 mm                | 29,6       | 36,6       | 24 mm |
| K- 07 40 04 08 | G 1/2 | 8 mm                | 32,3       | 36,6       | 24 mm |
| K- 07 40 04 05 | G 1/2 | 10 mm               | 35,5       | 36,6       | 24 mm |
| K- 07 40 04 06 | G 1/2 | 12 mm               | 36,3       | 36,6       | 24 mm |