
K-DRG PNEU FERNGEST MULTIFIX

Pressure regulators with pneumatic remote control

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar
Tlak na výstupu	corresponds to the set pressure of the pilot pressure regulator
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Přípoj ovládacího vzduchu	G 1/8



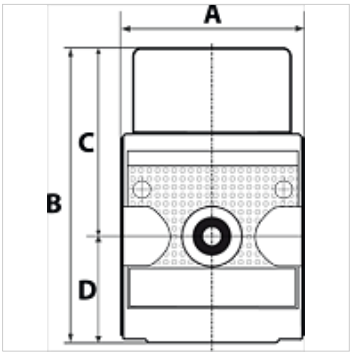

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Diaphragm pressure regulator, self-relieving, with pneumatic remote control. The pressure is set with a pilot pressure regulator (1:1 ratio). Either a standard or a precision pressure regulator can be used to regulate the pilot pressure.

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 19 56	G 1/4	1800	48,0	75,0 mm	48,0	27,0
K- 07 25 19 57	G 1/2	4800	69,0	94,0 mm	59,0	35,0
K- 07 25 19 58	G 1	12500	100,0	112,0 mm	60,0	52,0

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ MULTIFIX	Set of wearing parts »multifix«

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.