


K-Y-STECK VB STECKNIP MINI

Y unions with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovní tlak	Max. 10 bar, vacuum
Oblast použití	Air, vacuum
doporučené hadice	PU or PA (nylon)
Média	Stlačený plyn
Teplotní rozsah	0 °C to +60 °C
Materiál	Plastic, Nickel plated brass
Přítlačný kroužek	Plastic

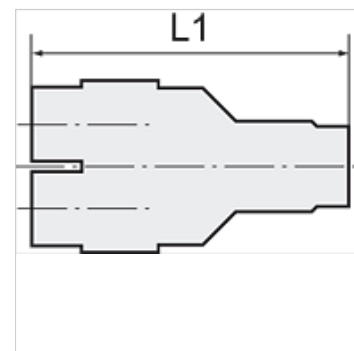

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Výrobek

Označení	pro vnější Ø hadice	L1 (mm)	Nástrčný nátrubek (mm)
K- 07 40 50 25	3 mm	38,0	3
K- 07 40 50 26	4 mm	43,0	4
K- 07 40 50 27	6 mm	46,0	6