


K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovní tlak	Max. 10 bar, vacuum
Oblast použití	Air, vacuum
doporučené hadice	PU or PA (nylon)
Média	Stlačený plyn
Teplotní rozsah	0 °C to +60 °C
Materiál	Plastic, Nickel plated brass
Přítlačný kroužek	Plastic
Typ připojení	

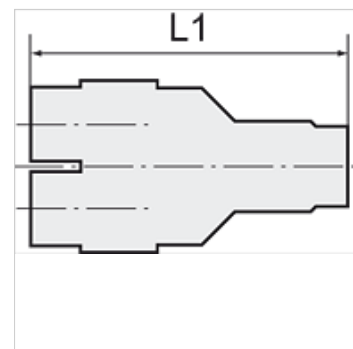

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Výrobek

Označení	pro vnější Ø hadice	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6