
# K-T-STECK VERS DRE AG-K VA

Male branch tees, swivel type, conical male thread

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Pracovní tlak pulzující** | Max. 10 bar |
| **Tlak** | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| **vhodný materiál trubek** | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| **Norma** | R thread acc. to ISO 7-1 |
| **Teplota okolí** | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel 1.4404 |
| **Těsnicí materiál** | FKM |



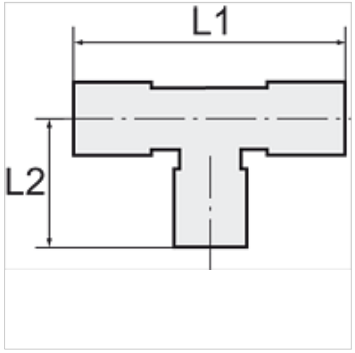


## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Výrobek

| Označení | Závit | pro vnější Ø hadice | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 24 59** | R 1/8 | 4 mm | 34,0 | 21,5 | 10 mm |
| **K- 07 40 24 60** | R 1/8 | 6 mm | 42,0 | 24,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 61** | R 1/8 | 8 mm | 43,0 | 24,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 57** | R 1/4 | 6 mm | 42,0 | 28,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 24 58** | R 1/4 | 8 mm | 43,0 | 28,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 24 56** | R 1/4 | 10 mm | 50,0 | 32,0 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 62** | R 3/8 | 10 mm | 50,0 | 32,5 | 17 mm |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*