
K-K STUECK IG AG

Crosses, 3 x female, 1 x male

Vlastnosti

Provozní tlak	60 bar
Provozní teplota	Max. 150 °C
Závit vnitřní	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiál	poniklovaná mosaz
Závit vnější	conical acc. DIN 2999



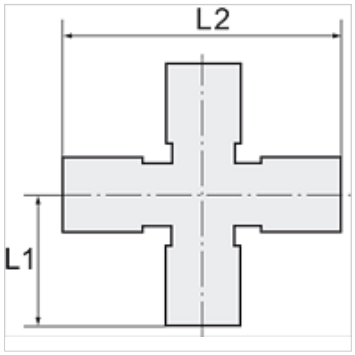

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Závit	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 11	G/R 1/8	18,5	42,0	10 mm
K- 07 40 49 12	G/R 1/4	23,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 13	G/R 3/8	26,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 14	G/R 1/2	31,0	67,0	21 mm

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.